Tilbakeslagsventil med kule - “GLOVALVE”

Vi tilbyr nå **“GloValve”**, en ny serie kule-tilbakeslagsventiler. **GloValve** tilbyr meget god kvalitet til svært konkurransedyktige priser.

GloValve er den ideelle løsning hvor en standard tilbakeslagsventil med fjærbelastet skive ikke kan brukes og på kompakte og mettede væsker. Ballen i ventilen beveger seg opp i den øvre delen av ventilen under pumpeprosessen og lar væsken strømme fritt.

Bruksområder er sanitær, varme/kjøling, matvareindustri, helse og industrielle formål. Ventilene er spesielt velegnet hvor korrosjon, avskalling eller helsemessige krav gjør bruken av tradisjonelle messing- eller bronseventiler umulig eller upålitelig.

GloValve er produsert av 1.4401 EN 10088 (AISI 316) rustfritt stål med gjengede ender og kan leveres i 3 størrelser: 1 1/2”, 1 1/2” og 2”. Kulen er i aluminium og dekket med NBR eller FPM.

Max arbeidstrykk:
16 bar

Arbeidstemperatur:
0°C til 90°C

Gjenger:
I henhold til ISO 228.

Sveisede anslutninger utført med TIG-sveising uten annet tilleggsmateriale.

Lekkasjetest for sveiset anslutning:
Utført på hver enkelt ventil med luft på 3 bars trykk.

Ventilene kan monteres både horisontalt og vertikalt.

Trykktapsdiagram, vann ved 15°C

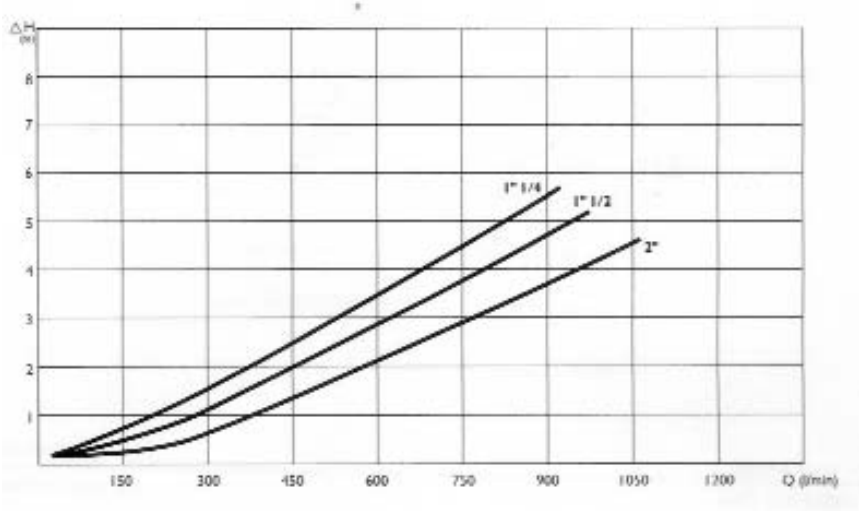

Karakteristikker

Komponenter	Materiale
1 - Utløp sekundærside	1.4401 EN 10088 (AISI 316)
2 - OR tetningsring flense	NBR eller FPM
3 - Flensedeksel	1.4401 EN 10088 (AISI 316)
4 - Skruer og muttere	1.4401 EN 10088 (AISI 316)
5 - Stengeflens	1.4401 EN 10088 (AISI 316)
6 - Ventilhus	1.4401 EN 10088 (AISI 316)
7 - Kule	Aluminium + NBR eller FPM
8 - Inntak primærside	1.4401 EN 10088 (AISI 316)

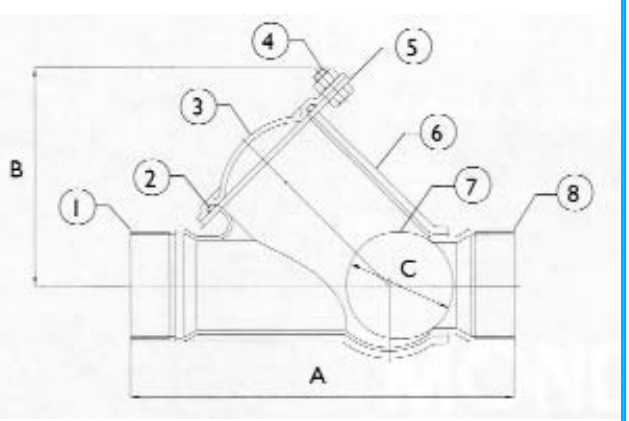

Dimensjoner

NRF-nummer	Type ventil	Dimensjoner i mm.			Vekt i gram
		A	B	C	
5546296	1 1/4”	175	99	50	1100
5546297	1 1/2”	190	99	50	1180
5546298	2”	210	112	60	1610

CIM Norge AS, Nedre Rommen 5 K, 0988 Oslo - Tel 22707910 - www.cimnorge.no - info@cimnorge.no